

専用管理パソコン不要の簡易型入退室管理システム

入退室管理システム

閉架書庫や研究室などの大切な資料のセキュリティに!!



■専用パソコン不要

本装置にはWEBサーバーが搭載されており、汎用PCからWEBブラウザを用いて行なえます。ネットワーク上に接続されている汎用パソコンならいつでも本装置にアクセス可能。

■最大4,000枚のカード登録

Mifare、FeliCa、磁気カードの3タイプから選択できます。4桁の暗証番号や有効期限をカード毎に設定可能。

■10,000件のジャーナル保存

WEBブラウザにて閲覧・検索が可能。入退室履歴は、CSV形式でエクスポートできます。


■複数台設置も可能

本装置は建物内のネットワーク上に設置することができます。それぞれのIPアドレスを変えることで複数台接続可能。

■アンチパスバックモード搭載

退室用ターミナルと組み合わせることで入室した者のみが退室できる機能。入室履歴のないカードで操作無効。

入退室
管理装置
KAC-01

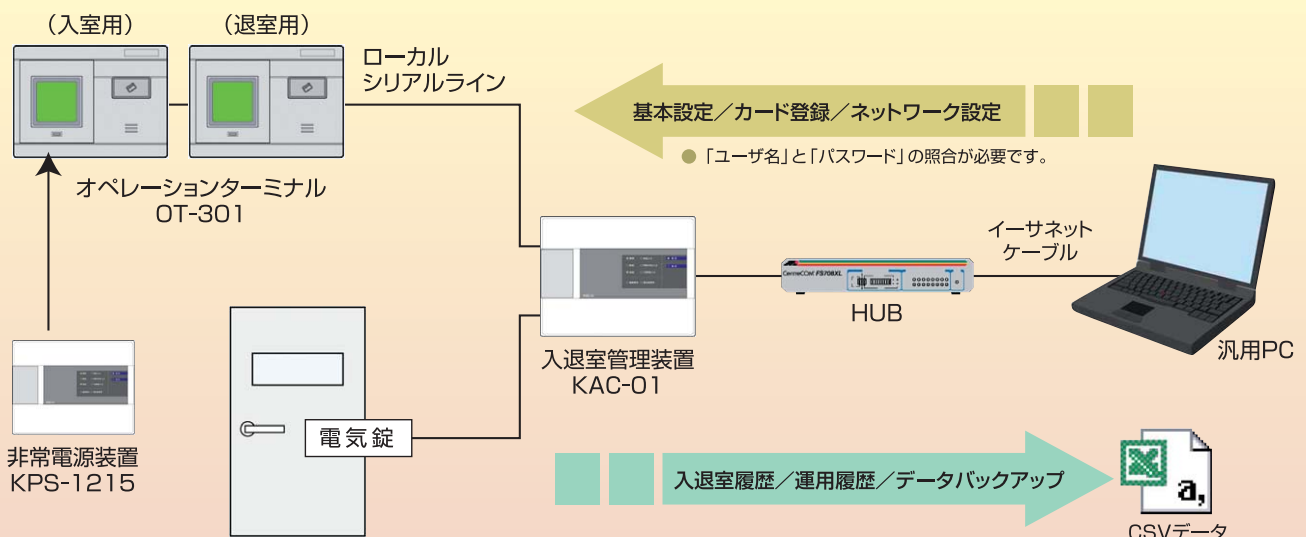


履歴・設定画面

設定画面


- 本装置の基本設定
- ネットワークの設定

管理画面

- ジャーナル検索 (CSV形式)
- カード登録・削除 (CSV形式)
- 時刻設定 (CSV形式)
- 運用履歴の検索 (CSV形式)
- バックアップ (オリジナル形式)

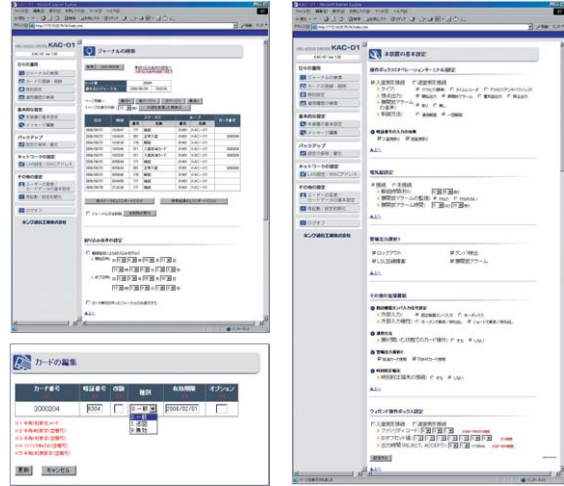

オペレーションターミナルモード画面

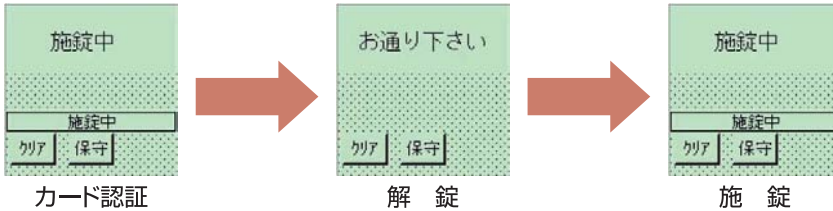

電気錠は常時施錠されています。
入室後、扉が閉まると施錠されます。
退室時も同様の操作を行いません。

各機器仕様

品名	入退室管理装置	オペレーションターミナル (Mifare, Felica対応)	オペレーションターミナル (JIS II 磁気カード)
型番	KAC-01	OT-301MFR OT-301FLC	OT-301S
寸法	W270×D56×H210mm	W180×D56×H130mm	W153×D50.2×H274mm
材質	ABS樹脂/ポリカーボネート	ABS樹脂/アルミ合金	ABS樹脂
入力電源	AC100V±10V 50-60Hz	DC10.4~14.4V	DC10.4~14.4V
消費電流	-	300mA	300mA
外部供給電源	DC10.8~14.4V 350mV	-	-
L A N	10BASE-T/100BASE-TX 自動切換	-	-

※接続可能な電気錠の種類は別途お問い合わせ下さい。 ※バイオメトリクス認証装置にも対応しております。



アイデックはFCFフォーラムの会員企業です

FCF (FeliCa Common-use Format) とは… FeliCaの特長である「多機能性」を活用し、お客様に「マルチベンダー環境」をご提供する、個人認証カード (IDカード) 用フォーマットです。

● FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。 ● FCFはFeliCa共通利用フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。

お問い合わせは
フリーダイヤルで

アイデック イクヨ
0120-109-194

- このカタログに記載内容は改良のため予告なく変更することもありますので、ご了承ください。
 - 製品の色は印刷の都合上実物と多少異なる場合があります。
 - このカタログからの無断記載はかたくお断りします。
- ※アイデックコントロールズ株式会社は東証一部上場のIDEC株式会社グループです。

アイデックコントロールズ株式会社

本社 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1丁目10番40号
TEL.06-6398-3800(代) FAX.06-6398-3808

東京支社 〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 (リバージュ品川)
TEL.03-5782-7958 FAX.03-5782-7963

名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目16番23号 (オフィス栄 8F)
TEL.052-269-7020(代) FAX.052-269-7030

アイデックコントロールズ(株) ホームページ <http://www.idec-controls.com/>